Mattke-Artikelnummer:

MS1402B341F20481

mattkeag

www.mattke.de

Support: +49 761 15 234 15

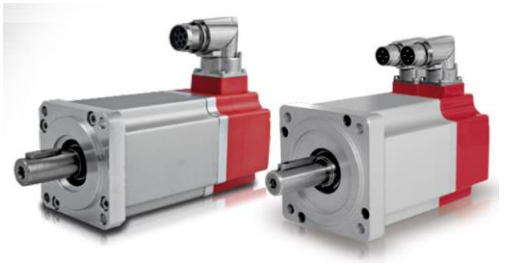

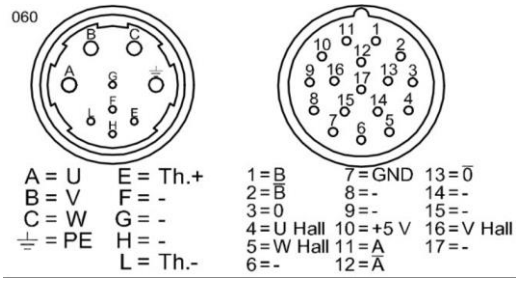

Rated Power	3500	W
Applied Voltage	400	V
Stall Current	13,6	A
Rated Current	9	A
Peak Current	40,8	A
Stall Torque	19	Nm
Rated Torque	12	Nm
Peak Torque	57	Nm
Rated Speed	3.000	rpm
Max. Speed	4.000	rpm
Voltage Constant	87,7	V_{rms} /K_{rpm}
Torque Constant	1,4	Nm /A_{rms}
Winding Resistance	0,47	Ohm
Winding Inductance	5,12	mH
Rotor Inertia	15	kg*m2*10-4
Max. Radial Load	1200	N
Max. Axial Load	500	N
Mass	9,2	kg

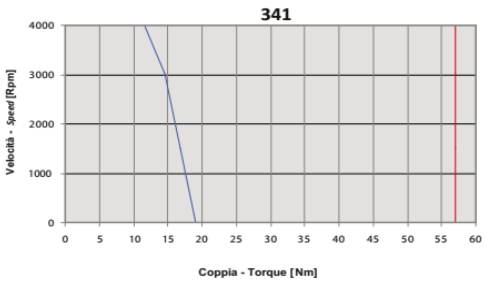

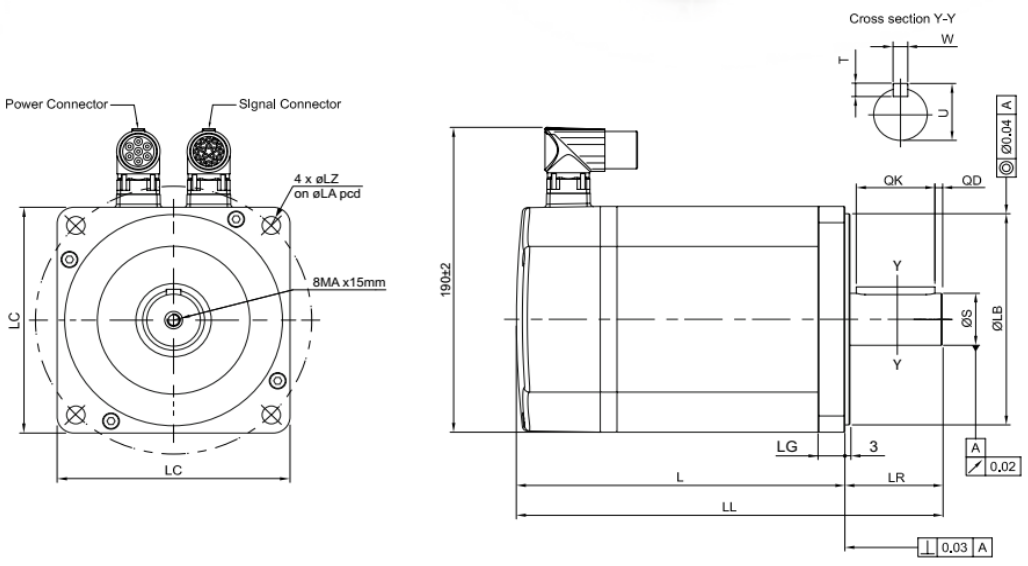

Servosistemi Pro-Line - *Pro-Line A.C. servosystems*

Type S140	L	LL	LR	LG	LC	ØLA	ØLZ	ØS h6	ØLB h7	QK	QD	U	W	T
S1400B	166 (216)	216 (266)	50	16	139	165	11	24	130	40	4	27	8	7
S1401B	196 (246)	246 (296)												
S1402B	246 (296)	296 (346)												

Fra parentesi dimensioni relative a motore con freno di stazionamento con Cn ≥ Mn motore elettrico - *The dimensions in brackets are for motor with brake with Cn ≥ Mn motor.*